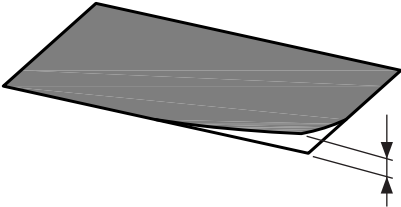
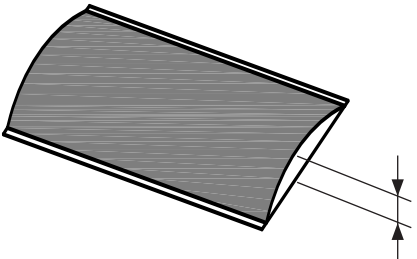





Tolerance látek látkových rolet

Typ vady	Tolerance Climax	Tolerance norma
<p>Zkroucení (vrtule)</p> 	5 mm/m	5 mm/m
<p>Příčný průhyb</p> 	10 mm + 0,5% z šířky látky	$CU^* \leq 4\%$ z šířky látky <small>*CU - příčný průhyb v mm</small>
<p>Šířka zatemňujících a průhledných pruhů u Zebry</p> 	± 3 mm	± 3 mm
<p>Šikmý vzor</p> 	0 až 2% z šířky látky	0 až 2% z šířky látky
<p>Prohnutý vzor</p> 	± 3,5 mm	± 3,5 mm

Případné jiné odchylky budou řešeny dle normy ČSN EN 13 120.