




Provedení síť bez příčky

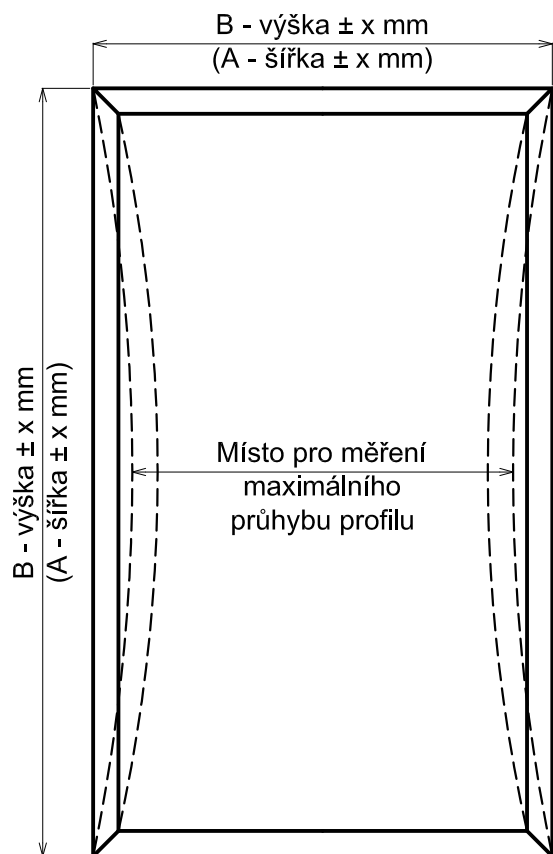


Provedení síť s příčkou

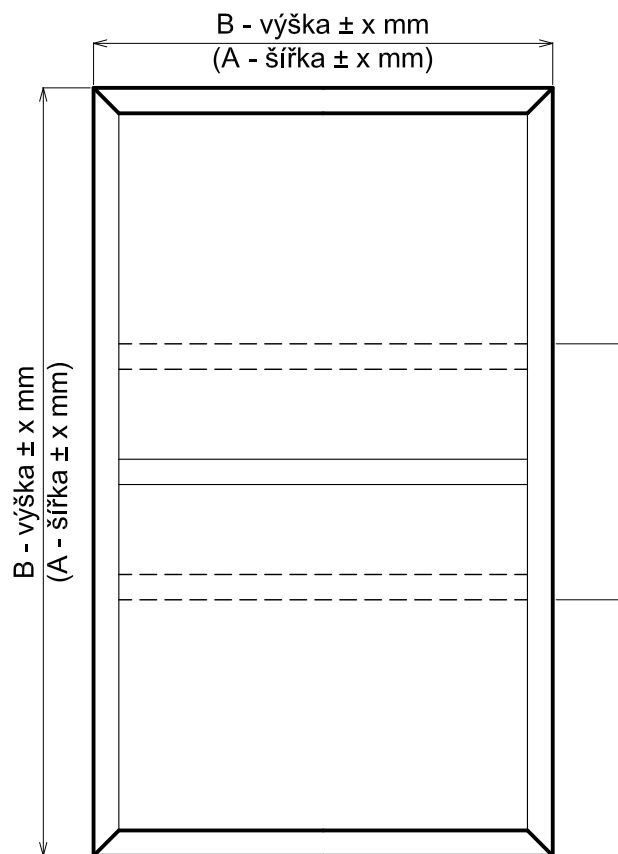

Průhyb je garantován pouze v případě,
že je příčka umístěna v prostřední
třetině kolmo na střed delší strany sítě.

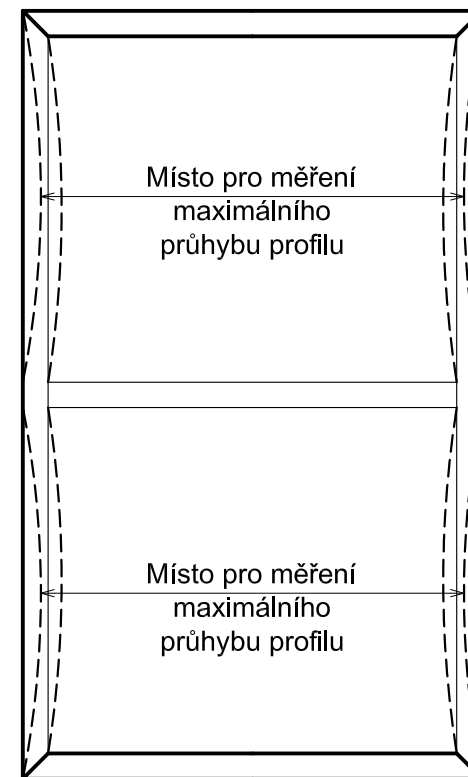

Hodnota x = výrobní tolerance rozměru.

		Sítě proti hmyzu		Strana č.	Počet stran	Formát	Meřítko
				1	1		
Wypracoval:	Ing. Radomír Homolka	Název: Způsob určení průhybu profilů u sítí		Materiál:			
Mobil:	+420 731403 231			PÚ:			
Pevná linka:	+420 571 405 642			Počet kusů:			
e-mail:	r.homolka@climax.cz			Číslo výkresu:			
Datum:	04.06.2014						